



# BOVERIO LUIGI

s.r.l.

## ELETTROPOMPA C-LS/4




## C-LS/4 ELECTRIC PUMP

**Pompa centrifuga per macchine lavastoviglie industriali a nastro, macchine lavapentole, macchine per confezionamento e per il lavaggio, sia con acqua fredda che ad alta temperatura ( 90° circa )**

**Centrifugal pump for industrial conveyor belt dishwashers, pot washer machines, packaging and washing machines, both with cold and high temperature water (about 90 °)**

Corpo pompa e girante in bronzo. Albero motore in acciaio inox. La tenuta meccanica speciale C3 in ceramica anticorrosiva. Cuscinetti a sfera altamente selezionati. Motore elettrico ventilato, servizio continuo, largamente dimensionato e costruito secondo le norme CEI, in classe "F", protezione IP 44. Prodotta di serie a 50HZ, a richiesta anche a 60HZ.

Bronze pump body and impeller. Stainless steel motor shaft. The special mechanical seal C3 in anticorrosive ceramic. Highly selected ball bearings. Ventilated electric motor, continuous duty, largely dimensioned and built according to CEI standards, in class "F", protection IP 44. Standard production at 50HZ, on request also at 60HZ.

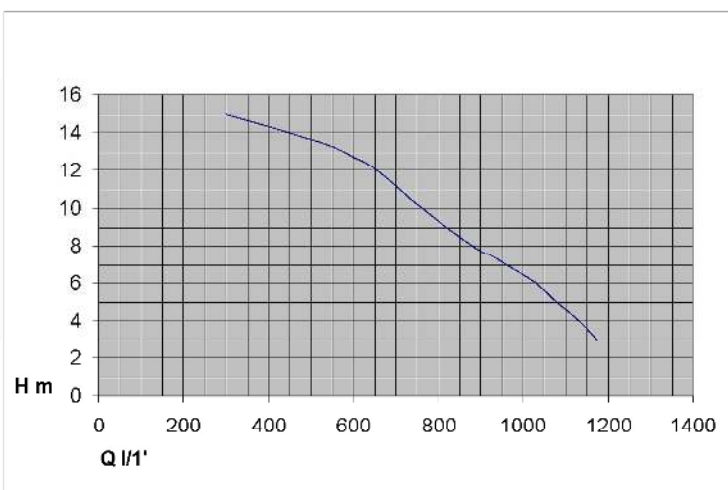

COD.	VOLT	KW	A	HZ
00070A	400	2.2	8.4 / 4.9	50
00070A-60HZ	400	2	8.4 / 4.9	60

PREVALENZA – LIFT ( mt )						
3	5	7	9	11	13	15
PORTATA - FLOW ( l/m )						
1175	1080	960	820	710	580	300

PREVALENZA H RIFERITA AL FUNZIONAMENTO CON ACQUA ALLA TEMPERATURA DI 80° C  
PESO SPECIFICO 1KG.F/dm<sup>3</sup> A PRESSIONE ATMOSFERICA DI 750 DI HG.

LIFT = WATER TEMPERATURE 80° C  
SPECIFIC WAEIGHT 1KG.F/dm<sup>3</sup> WITH ATMOSPHERIC PRESSURE 750 / HG.

